


## Hofablauf System 400, DN 100, D, 580-710 mm

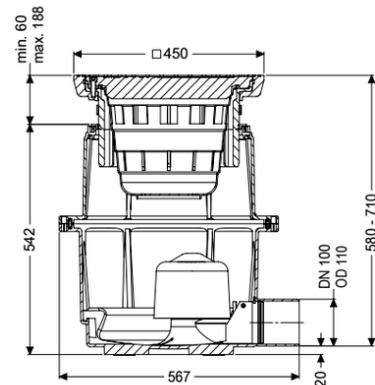

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 851101D

GTIN: 4026092004302

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

### Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

#### Ausführung

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| System:                                 | 400           |
| Heizung:                                | ohne          |
| Schlammeimer:                           | ja            |
| Abdichtung am Aufsatzstück:             | Anschlussrand |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 4,5           |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Farbe:                 | schwarz |
| Norm:                  | EN 752  |
| Nennweite (DN):        | 100     |
| Außendurchmesser (DA): | 110 mm  |

#### Abmessungen

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Höhenverstellbarkeit:                  | 55 - 180 mm |
| Gewicht netto:                         | 25,5 kg     |
| Gewicht brutto:                        | 25,5 kg     |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 500 mm      |
| Bodenteil:                             |             |
| Aussparungsmaß Breite:                 | 535 mm      |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Aussparungsmaß Länge:         | 585 mm                      |
| Einstecktiefe min.:           | 55 mm                       |
| Verstellbereich:              | 55 - 185                    |
| Einbautiefe:                  | 580 - 710 mm                |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                        | 563 mm                      |
| Breite:                       | 500 mm                      |
| Höhe:                         | 580 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:         | 800 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:        | 700 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:          | 700 mm                      |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Behälter/Grundkörper  |            |
| Auslauf Anzahl:       | 1          |
| Material Grundkörper: | Kunststoff |
| Stutzen Ausführung:   | waagrecht  |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Abdeckungsmerkmale  |                  |
| Abdeckungsart:      | Schlitzrost rund |
| Abdeckung Material: | Grauguss         |
| Abdeckung Breite:   | 450 mm           |
| Abdeckung Länge:    | 450 mm           |
| Belastungsklasse:   | D 400 (EN 124)   |
| Rahmen Breite:      | 450 mm           |
| Rahmen Länge:       | 450 mm           |
| Form Aufsatzstück:  | eckig            |
| Schlammeimer:       | ja               |
| Geruchsverschluss:  | inklusive        |