

Duschrinnenaufsatz *Linearis Comfort*


System 125

mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A

Material: ABS, Rahmen aus Edelstahl V2A

Ausführung:

- Minimale Aufbauhöhe Rinnenkörper ohne Grundkörper 46 mm
- Geruchsverschluss
- mit Sickerwasseröffnungen
- werkseitig angebrachte Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I

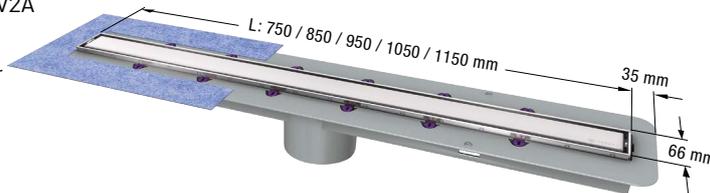

Abdeckung: Edelstahl V2A, kann gedreht eingelegt befließt werden (Einlegetiefe 12 mm), Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Abflussleistung: 1,1 l/s / 1,1 l/s bei Anstau
10 mm / 20 mm

Inklusive: Montagefüße

➤ In Kombination mit Grundkörpern
siehe Seite 206 – 207

Rinnenlänge in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette			
750	48 928M	1/-	10
850	48 929M	1/-	10
950	48 930M	1/-	10
1050	48 931M	1/-	10
1150	48 932M	1/-	10