


## Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF1200, Bodenplatte, befliesbar

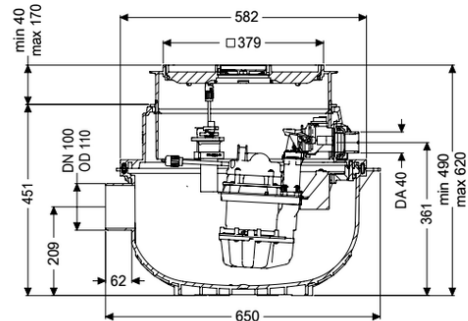

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 281250X  
 GTIN: 4026092082676  
 Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- Platzsparend durch Einbau in Bodenplatte mit integrierter Ablauffunktion
- Einfaches Nachrüsten von Mono auf Duo möglich
- Leiser Betrieb durch Schallentkopplung der Pumpe(n)

### Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

#### Ausführung

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Anlagenart:           | Einzelanlage |
| Pumpensteuerung:      | Schaltgerät  |
| Rückflussverhinderer: | integriert   |

#### Allgemeine Merkmale

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                | schwarz                                                             |
| Norm:                 | EN 12050-2                                                          |
| Abwasserart:          | fäkalienfrei                                                        |
| Einbausituation:      | Einbau in die Bodenplatte                                           |
| Auslieferungszustand: | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |
| Anlagen Typ:          | Tronic                                                              |

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen                                       |                             |
| Gewicht netto:                                    | 17,82 kg                    |
| Gewicht brutto:                                   | 19,32 kg                    |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 3000 mm                     |
| Einbautiefe:                                      | 490 - 620 mm                |
| Art der Höhenverstellbarkeit:                     | teleskopisches Aufsatzstück |
| Breite:                                           | 585 mm                      |
| Länge:                                            | 617 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:                            | 600 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:                              | 480 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:                             | 600 mm                      |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Behälter/Grundkörper   |       |
| Druckabgang (DN):      | 32    |
| Druckabgang (DA):      | 40 mm |
| Zulauf Nennweite (DN): | 100   |
| Nutzvolumen:           | 20 l  |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Abdeckungsmerkmale   |                          |
| Abdeckungsart:       | befliesbare Abdeckplatte |
| Abdeckung Material:  | Kunststoff               |
| Abdeckung Farbe:     | silbergrau               |
| Abdeckung Breite:    | 366 mm                   |
| Abdeckung Länge:     | 366 mm                   |
| Ablauffunktion:      | ja                       |
| Verriegelung:        | Lock & Lift              |
| Belastungsklasse:    | K 3 (EN 1253-1)          |
| Bodenbelaghöhe max.: | 16 mm                    |

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Fördereinrichtung                            |                    |
| Pumpe:                                       | GTF 1200           |
| Anzahl Pumpen:                               | 1                  |
| Anschlusstyp:                                | codierter Stecker  |
| Nennstrom:                                   | 6,2 A              |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:            | 5 m                |
| Schutzart Pumpe:                             | IP 68 (3m)         |
| Temperaturüberwachung:                       | integriert         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:        | 40 °C              |
| Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.): | 80 °C              |
| Förderleistung max.:                         | 15,5 m³/h          |
| Förderhöhe max.:                             | 9 m                |
| Drehzahl:                                    | 2650 U/min         |
| Leistung P1:                                 | 1,4 kW             |
| Leistung P2:                                 | 0,84 kW            |
| Betriebsart:                                 | S1                 |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):  | C 16 A             |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:                  | H07RN-F 3G 1,0 mm² |
| Lauftrad Typ:                                | Freistromrad       |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Freier Kugeldurchgang:                  | 30 mm             |
| Steuerung                               |                   |
| Alarmgeber:                             | optischer Sonde   |
| Instrument Niveauerfassung:             | Tauchrohr         |
| Art Niveauerfassung:                    | pneumatisch       |
| Schutzart Schaltgerät:                  | IP 54             |
| Netzfrequenz:                           | 50 Hz             |
| Betriebsspannung:                       | 230 V             |
| Anschlusstyp:                           | codierter Stecker |
| Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: | 1,4 m             |
| Potentialfreier Kontakt:                | optional          |
| GSM-Schnittstelle:                      | ja                |
| USB-Schnittstelle:                      | ja                |
| Logbuchfunktion:                        | ja                |
| Mehrzeilige Displayanzeige:             | ja                |
| Batteriepufferung:                      | ja                |
| Selbstdiagnosesystem (SDS):             | ja                |
| Schaltgerät:                            | Comfort           |