



Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, senkr., Variofix, Schlitzrost

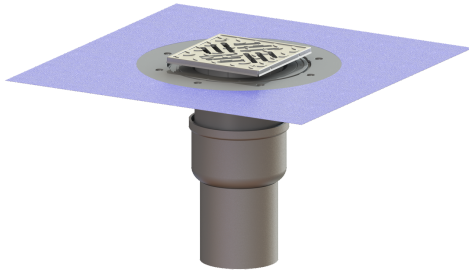

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54430.52

GTIN: 4026092056318

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Hohe Abflussleistung

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System:

125

Abdichtung am Aufsatzstück:

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd)
nach DIN 18534

Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand

Sperrwasserhöhe:

50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm:

EN 1253-1

Nennweite (DN):

100

Außendurchmesser (DA):

110 mm

Zulassung:

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-17
19_V

Geruchsverschluss:

inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:

10 - 18 mm

Gewicht netto:

3,26 kg

Gewicht brutto:

4,02 kg

Art der Höhenverstellbarkeit:

teleskopisches Aufsatzstück

Länge:	142 mm
Breite:	142 mm
Verpackungsmaß Länge:	490 mm
Verpackungsmaß Breite:	275 mm
Verpackungsmaß Höhe:	495 mm

Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Stützen Ausführung:	senkrecht

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite:	138 mm
Abdeckung Länge:	138 mm
Oberfläche:	Edelstahl poliert
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse:	R11 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Länge:	150 mm
Aufsatzstück:	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS