Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, waagr., 230x230, Git. L15

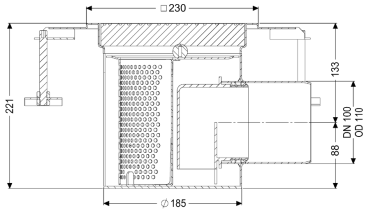

Artikelinformationen

Artikelnummer: 55155
GTIN: 4026092107805
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung ||| 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

Ausführung	
System:	185
Schlammeimer:	ja
Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe:	70 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	2,5
Auslauf:	waagrecht
Allgemeine Merkmale	
Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Auslauf:	waagrecht
Klebeflansch Höhe:	6 mm
Geruchsverschluss:	inklusive
Abmessungen	
Länge:	230 mm
Breite:	230 mm

Höhe:	220 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Auslauf Nennweite (DN):	100 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Bodenbelaghöhe max.:	6 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Schlammeimer:	ja
Rost	
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)