# Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 1000 x 1000 mm

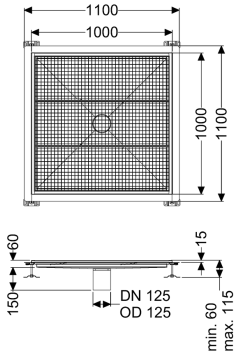


## Artikelinformationen

Artikelnummer: 6000100
GTIN: 4026092098646
Preisgruppe: 80

## Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

## Beschreibung

Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzten aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

| | |
|---|---|
| Ausführung | |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I |
| | |
| Allgemeine Merkmale | |
| Nennweite (DN): | 125 |
| Außendurchmesser (DA): | 125 mm |
| Klebeflansch Höhe: | 15 mm |
| | |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 53 kg |
| Gewicht brutto: | 53 kg |
| Länge: | 1000 mm |
| Breite: | 1000 mm |
| Höhe: | 60 mm |


Technische Änderungen vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Verpackungsmaß Länge: | 1200 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 1100 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 500 mm |

| | |
|---|---|
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Gitterrost |
| Abdeckung Farbe: | silber |
| Verriegelung: | eingelegt |
| Belastungsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Aufsatzstück Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |