


## Rückstauverschluss Staufix SWA ohne Stutzen, Bodenplatte, befliest

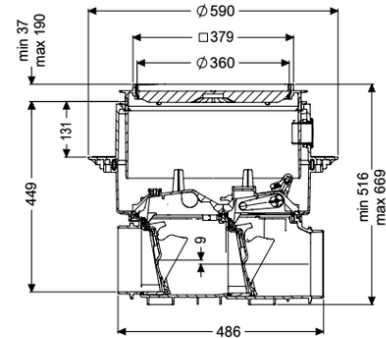

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 73000.10X  
 GTIN: 4026092073032  
 Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

#### Ausführung

Notverschluss: ja  
 Mechanische Rückstauklappen: 2

#### Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz  
 Norm: EN 13564  
 Abwasserart: fäkalienfrei  
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte  
 Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage  
 Rückstauschutz: Typ 2

#### Abmessungen

Gewicht netto: 13,1 kg  
 Gewicht brutto: 18,6 kg

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 3000 mm                     |
| Aussparungsmaß Breite:                            | 750 mm                      |
| Aussparungsmaß Länge:                             | 750 mm                      |
| Gefällesprung:                                    | 9 mm                        |
| Einbautiefe:                                      | 516 - 669 mm                |
| Art der Höhenverstellbarkeit:                     | teleskopisches Aufsatzstück |
| Breite:                                           | 590 mm                      |
| Länge:                                            | 486 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:                            | 590 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:                              | 348 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:                             | 642,2 mm                    |
|                                                   |                             |
| Behälter/Grundkörper                              |                             |
| Stutzen Ausführung:                               | optional                    |
|                                                   |                             |
| Abdeckungsmerkmale                                |                             |
| Abdeckungsart:                                    | befliesbare Abdeckplatte    |
| Abdeckung Material:                               | Kunststoff                  |
| Abdeckung Breite:                                 | 366 mm                      |
| Abdeckung Länge:                                  | 366 mm                      |
| Verriegelung:                                     | Lock & Lift                 |
| Belastungsklasse:                                 | K 3 (EN 1253-1)             |
| Dichtheit:                                        | tagwasserdicht              |
| Bodenbelaghöhe max.:                              | 16 mm                       |