


Reinigungsrohr Controlfix DN 125, Bodenplatte, befliesbar

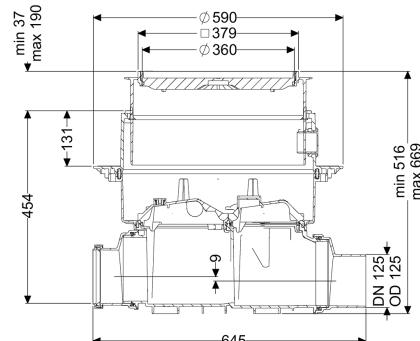

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80125X
 GTIN: 4026092004081
 Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA, Staufix FKA oder Pumpfix F
- Als Komplettset oder Modulset erhältlich
- Schneller werkzeugloser Zugang für die Reinigung

Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|--|
| Farbe: | schwarz |
| Nennweite (DN): | 125 |
| Außendurchmesser (DA): | 125 mm |
| Abwasserart: | fäkalienhaltig und fäkalienfrei |
| Einbausituation: | Einbau in die Bodenplatte |
| Auslieferungszustand: | installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) |

Abmessungen

| | |
|--|---------|
| Gewicht netto: | 14 kg |
| Gewicht brutto: | 19,5 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 3000 mm |
| Bodenteil: | |
| Aussparungsmaß Breite: | 750 mm |
| Aussparungsmaß Länge: | 750 mm |
| Gefällesprung: | 9 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Einbautiefe: | 516 - 669 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 486 mm |
| Breite: | 590 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 645,5 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 590 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 348 mm |
| Behälter/Grundkörper | |
| Stutzen Ausführung: | inklusive Spitzende und Muffe |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | befliesbare Abdeckplatte |
| Abdeckung Material: | Kunststoff |
| Abdeckung Breite: | 366 mm |
| Abdeckung Länge: | 366 mm |
| Verriegelung: | Lock & Lift |
| Belastungsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Dichtheit: | tagwasserdicht |
| Bodenbelaghöhe max.: | 16 mm |