


Reinigungsrohr Controlfix DN 125, Bodenplatte, befliesbar

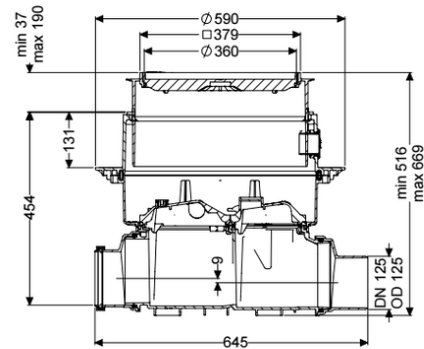

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80125X
 GTIN: 4026092004081
 Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA, Staufix FKA oder Pumpfix F
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich
- Schneller werkzeugloser Zugang für die Reinigung

Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe:	schwarz
Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125 mm
Abwasserart:	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation:	Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Abmessungen

Gewicht netto:	14 kg
Gewicht brutto:	19,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3000 mm
Aussparungsmaß Breite:	750 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Gefällesprung:	9 mm

Einbautiefe:	516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Breite:	590 mm
Länge:	486 mm
Verpackungsmaß Breite:	590 mm
Verpackungsmaß Höhe:	348 mm
Verpackungsmaß Länge:	645,5 mm
Behälter/Grundkörper	
Stutzen Ausführung:	inklusive Spitzende und Muffe
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Breite:	366 mm
Abdeckung Länge:	366 mm
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheit:	tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.:	16 mm