


## Rückstauautomat Staufix FKA DN 150, Bodenplatte, beflißbar

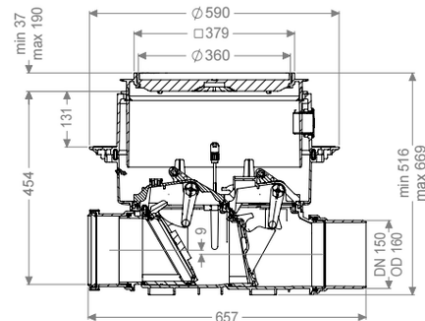

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 84150X

GTIN: 4026092046463

Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Sicheres, motorisches Verschlusssystem mit optischer Sonde
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlusssystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlusssystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

#### Ausführung

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Notverschluss:               | ja             |
| Schutzart Sonde:             | IP 68 (3m/48h) |
| Motorische Rückstauklappen:  | 1              |
| Mechanische Rückstauklappen: | 1              |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Farbe:                 | schwarz                   |
| Norm:                  | EN 13564                  |
| Nennweite (DN):        | 150                       |
| Außendurchmesser (DA): | 160 mm                    |
| Abwasserart:           | fäkalienhaltig            |
| Einbausituation:       | Einbau in die Bodenplatte |

|                                                   |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auslieferungszustand:                             | vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Sensorik ist bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) |
| Rückstauschutz:                                   | Typ 3                                                                                                           |
| Motor Typ:                                        | KSM 140                                                                                                         |
| Schutzart Motor:                                  | IP 68 (3m/48h)                                                                                                  |
| Kabellänge:                                       | 5 m                                                                                                             |
| Abmessungen                                       |                                                                                                                 |
| Gewicht netto:                                    | 17 kg                                                                                                           |
| Gewicht brutto:                                   | 22,5 kg                                                                                                         |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 3000 mm                                                                                                         |
| Aussparungsmaß Breite:                            | 750 mm                                                                                                          |
| Aussparungsmaß Länge:                             | 750 mm                                                                                                          |
| Gefällesprung:                                    | 9 mm                                                                                                            |
| Einbautiefe:                                      | 516 - 669 mm                                                                                                    |
| Art der Höhenverstellbarkeit:                     | teleskopisches Aufsatzstück                                                                                     |
| Breite:                                           | 590 mm                                                                                                          |
| Länge:                                            | 656 mm                                                                                                          |
| Verpackungsmaß Breite:                            | 615 mm                                                                                                          |
| Verpackungsmaß Höhe:                              | 550 mm                                                                                                          |
| Verpackungsmaß Länge:                             | 785 mm                                                                                                          |
| Behälter/Grundkörper                              |                                                                                                                 |
| Stützen Ausführung:                               | inklusive Spitzende und Muffe                                                                                   |
| Abdeckungsmerkmale                                |                                                                                                                 |
| Abdeckungsart:                                    | befliesbare Abdeckplatte                                                                                        |
| Abdeckung Material:                               | Kunststoff                                                                                                      |
| Abdeckung Breite:                                 | 366 mm                                                                                                          |
| Abdeckung Länge:                                  | 366 mm                                                                                                          |
| Verriegelung:                                     | Lock & Lift                                                                                                     |
| Belastungsklasse:                                 | K 3 (EN 1253-1)                                                                                                 |
| Dichtheit:                                        | tagwasserdicht                                                                                                  |
| Bodenbelaghöhe max.:                              | 16 mm                                                                                                           |
| Steuerung                                         |                                                                                                                 |
| Alarmgeber:                                       | optischer Sonde                                                                                                 |
| Instrument Niveauerfassung:                       | optische Sonde                                                                                                  |
| Art Niveauerfassung:                              | optisch                                                                                                         |
| Schutzart Schaltgerät:                            | IP 54                                                                                                           |
| Netzfrequenz:                                     | 50 Hz                                                                                                           |
| Betriebsspannung:                                 | 230 V                                                                                                           |
| Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät:           | 1,4 m                                                                                                           |
| Potentialfreier Kontakt:                          | optional                                                                                                        |
| GSM-Schnittstelle:                                | ja                                                                                                              |
| USB-Schnittstelle:                                | ja                                                                                                              |
| Logbuchfunktion:                                  | ja                                                                                                              |
| Mehrzeilige Displayanzeige:                       | ja                                                                                                              |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Batteriepufferung:          | ja      |
| Selbstdiagnosesystem (SDS): | ja      |
| Schaltgerät:                | Comfort |
| Anschluss an GLT, GA:       | ja      |