


Rückstauverschluss Staufix SWA DN 125, Bodenplatte, befliesbar

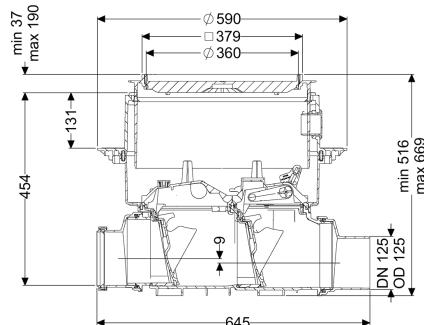

Artikelinformationen

Artikelnummer: 73125.10X
 GTIN: 4026092003954
 Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpenanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja
 Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564
Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125 mm
Abwasserart:	fäkalienfrei
Einbausituation:	Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)
Rückstauschutz:	Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 14 kg

Gewicht brutto:	19,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante	3000 mm
Bodenteil:	
Aussparungsmaß Breite:	750 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Gefällesprung:	9 mm
Einbautiefe:	516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	645 mm
Breite:	590 mm
Verpackungsmaß Länge:	645,5 mm
Verpackungsmaß Breite:	590 mm
Verpackungsmaß Höhe:	348 mm
Behälter/Grundkörper	
Stutzen Ausführung:	inklusive Spitzende und Muffe
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Breite:	366 mm
Abdeckung Länge:	366 mm
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheit:	tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.:	16 mm