


Rohbaukit für Ecolift, ohne Stutzen, befl.

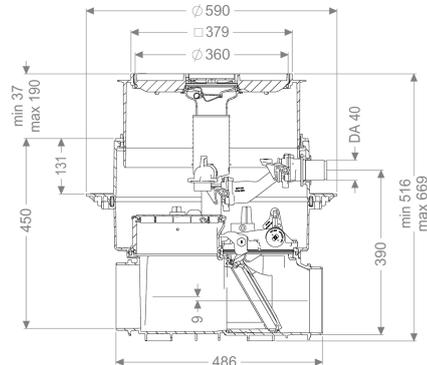

Artikelinformationen

Artikelnummer: 21000X-RBK

GTIN: 4026092097120

Preisgruppe: 20

Beschreibung

KESSEL-Rohbaukit für Ecolift, ohne Stutzen.

Befliesbares Rohbaukit bestehend aus Grundkörper, Aufsatzstück und Flansch zur Abdichtung im Verbund. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten.

Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstauhebeanlage Ecolift.

Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------------|---|
| Farbe: | schwarz |
| Abwasserart: | fäkalienhaltig |
| Einbausituation: | Einbau in die Bodenplatte |
| Auslieferungszustand: | vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) |
| Zulassung: | Z-53.2-487 |
| Motor Typ: | KSM 140 |
| Schutzart Motor: | IP 68 (3m/48h) |

Abmessungen

| | |
|---|--------------|
| Gewicht netto: | 25 kg |
| Gewicht brutto: | 30,5 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 3000 mm |
| Einbautiefe: | 516 - 669 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 590 mm |
| Breite: | 590 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 785 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 615 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 550 mm |
| Behälter/Grundkörper | |
| Nenndruck (PN): | 6 |
| Druckabgang (DA): | 40 mm |
| Stützen Ausführung: | optional |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | befliesbare Abdeckplatte |
| Abdeckung Material: | Kunststoff |
| Abdeckung Breite: | 366 mm |
| Abdeckung Länge: | 366 mm |
| Ablauffunktion: | ja |
| Verriegelung: | Lock & Lift |
| Belastungsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Bodenbelaghöhe max.: | 16 mm |
| Geruchsverschluss: | Multistop |