


Rohbaukit für Pumpfix F, o. Stutzen, schwarze Abd.

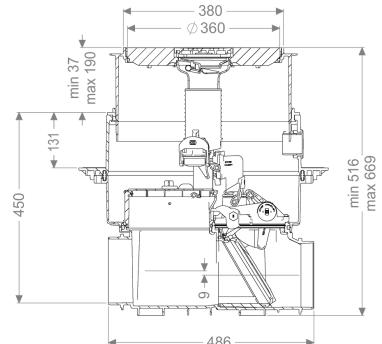

Artikelinformationen

Artikelnummer: 24000S-RBK

GTIN: 4026092097069

Preisgruppe: 30

Beschreibung

KESSEL-Rohbaukit für Pumpfix F, ohne Stutzen, schwarze Abdeckung. Rohbaukit bestehend aus Grundkörper, Aufsatzstück und Flansch zur Abdichtung im Verbund.

Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten. Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstaupumpenanlage Pumpfix F.

Allgemeine Merkmale

Farbe:

schwarz

Abwasserart:

fäkalienhaltig

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand:

vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen)

Zulassung:

Z-53.2-388

Motor Typ:

KSM 140

Schutzart Motor:

IP 68 (3m/48h)

Abmessungen

Gewicht netto:

15,2 kg

Gewicht brutto:

18 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante

3000 mm

Bodenteil:

Aussparungsmaß Breite:

750 mm

Aussparungsmaß Länge:

750 mm

Gefällesprung:

9 mm

Einbautiefe:	516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Verpackungsmaß Länge:	785 mm
Verpackungsmaß Breite:	615 mm
Verpackungsmaß Höhe:	550 mm
Behälter/Grundkörper	
Stutzen Ausführung:	optional
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Abdeckplatte mit Schlitzrost
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	366 mm
Abdeckung Länge:	366 mm
Ablauffunktion:	ja
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Geruchsverschluss:	Multistop