


## Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 2050 mm

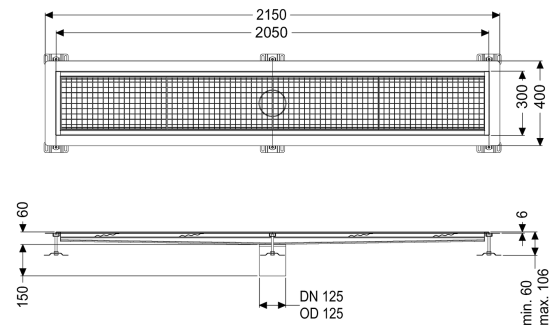

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 6230200

GTIN: 4026092098806

Preisgruppe: 80

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

#### Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück:

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

#### Allgemeine Merkmale

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Nennweite (DN):        | 125    |
| Außendurchmesser (DA): | 125 mm |
| Klebeflansch Höhe:     | 6 mm   |

#### Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Länge:  | 2050 mm |
| Breite: | 300 mm  |
| Höhe:   | 60 mm   |

#### Abdeckungsmerkmale

|                  |            |
|------------------|------------|
| Abdeckungsart:   | Gitterrost |
| Abdeckung Farbe: | silber     |

Verriegelung:  
Belastungsklasse:  
Rutschhemmklasse:  
Aufsatzstück Material:

ingelegt  
L 15 (EN 1253-1)  
R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097  
Edelstahl 1.4301 (V2A)