


Reinigungsrohr Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar

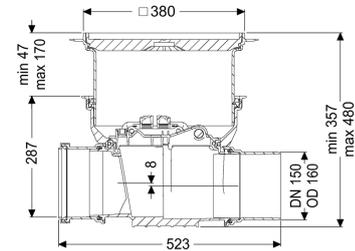

Artikelinformationen

Artikelnummer: 700150.10X

GTIN: 4026092075968

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 1, Typ 2 oder StaufixControl
- Eigengefälle nur 8 mm
- Schneller werkzeugloser Zugang für die Reinigung

Beschreibung

Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|--|
| Farbe: | schwarz |
| Nennweite (DN): | 150 |
| Außendurchmesser (DA): | 160 mm |
| Abwasserart: | fäkalienhaltig und fäkalienfrei |
| Einbausituation: | Einbau in die Bodenplatte |
| Auslieferungszustand: | installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| Gewicht netto: | 7,6 kg |
| Gewicht brutto: | 10,2 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 3 mm |
| Aussparungsmaß Breite: | 750 mm |
| Aussparungsmaß Länge: | 750 mm |
| Gefällesprung: | 8 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Einbautiefe: | 341 - 464 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 523 mm |
| Breite: | 444 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 586 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 486 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 496 mm |
| | |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | befliesbare Abdeckplatte |
| Abdeckung Material: | Kunststoff |
| Abdeckung Breite: | 366 mm |
| Abdeckung Länge: | 366 mm |
| Verriegelung: | Lock & Lift |
| Belastungsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Dichtheit: | tagwasserdicht |
| Bodenbelaghöhe max.: | 18 mm |