


## Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, befliesbar, Typ 1

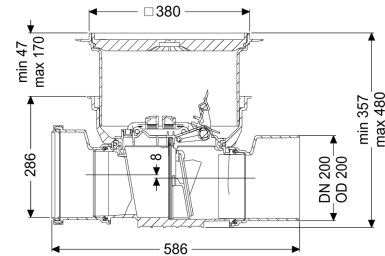

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 720200.10X

GTIN: 4026092076132

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 2 oder StaufixControl
- Flexibler Einbau
- verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

#### Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 1

#### Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Norm: EN 13564

Nennweite (DN): 200

Außendurchmesser (DA): 200 mm

Hinweis Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz: Typ 1

#### Abmessungen

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto:                         | 8,3 kg                      |
| Gewicht brutto:                        | 10,9 kg                     |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 3 mm                        |
| Bodenteil:                             |                             |
| Aussparungsmaß Breite:                 | 750 mm                      |
| Aussparungsmaß Länge:                  | 750 mm                      |
| Gefällesprung:                         | 8 mm                        |
| Einbautiefe:                           | 341 - 464 mm                |
| Art der Höhenverstellbarkeit:          | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                                 | 586 mm                      |
| Breite:                                | 444 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:                  | 586 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:                 | 486 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:                   | 496 mm                      |
| Abdeckungsmerkmale                     |                             |
| Abdeckungsart:                         | befliesbare Abdeckplatte    |
| Abdeckung Material:                    | Kunststoff                  |
| Abdeckung Breite:                      | 366 mm                      |
| Abdeckung Länge:                       | 366 mm                      |
| Verriegelung:                          | Lock & Lift                 |
| Belastungsklasse:                      | K 3 (EN 1253-1)             |
| Dichtheit:                             | tagwasserdicht              |
| Bodenbelaghöhe max.:                   | 16 mm                       |