


Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 20, Sys. B, 5800 l, Bel.Kl. D

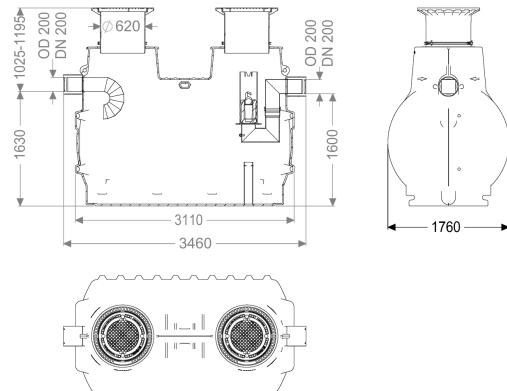

Artikelinformationen

Artikelnummer: 99620.80D
 GTIN: 4026092058947
 Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante
- Beständig und geeignet für Biodiesel bis zu 100 % Anteil
- Geeignet für Tankstellen mit Hochleistungszapfsäulen, E 10 und Biodiesel

Beschreibung

Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße (NS):	20
Entsorgungsart:	manuell mit Saugschlauch
Koaleszenzeinsatz:	nein
Tragfähigkeit (DIN 19901):	E4

Allgemeine Merkmale

Material:	PE
Einbausituation:	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

Zulassung: Z-83.8-55
 Abscheiderklasse: System B (ehemals Klasse II)
 Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen
 Gewicht netto: 735 kg
 Gewicht brutto: 745 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante 1810 mm
 Bodenteil:
 Überstand: 130 mm
 TEÜ: 700 - 1.500
 T-TEÜ: 180
 Länge max.: 3460 mm
 Einbautiefe: 870 - 1250 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
 Einbringmaß Länge: 3110 mm
 Einbringmaß Breite: 1760 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3060 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1760 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm
 Auslauf Nennweite (DA): 200 mm
 Auslauf Nennweite (DN): 200
 Zulauf Nennweite (DA): 200 mm
 Zulauf Nennweite (DN): 200
 Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm

Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: Abdeckplatte
 Abdeckung Material: Grauguss
 Abdeckung Farbe: schwarz
 Abdeckung Breite: 680 mm
 Abdeckung Höhe: 50 mm
 Abdeckung Länge: 680 mm
 Verriegelung: unverriegelt
 Belastungsklasse: D 400 (EN 124)
 Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt
 Gesamtvolumen: 5800 l
 Schlammfanginhalt: 4000 l
 Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l

Steuerung
 Schaltgerät: nein